



沁源经济技术开发区控制性详细规划

地块位置图

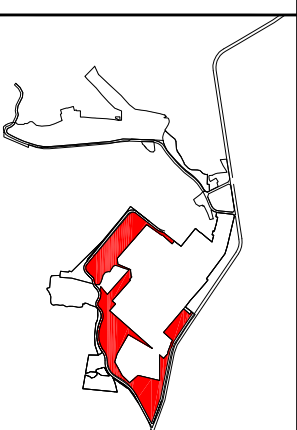

风玫瑰图



0 50 100 200m

道路断面及退线

道路名称	断面形式	红线宽	建筑后退道路红线
G341	主干路	-	建筑后退道路红线20m
沁新环路	支路	A-A	建筑后退道路红线3m



工业项目内的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的7%

配套设施

配套设施名称	用地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	所在地块	数量	备注
公共厕所	60-120	30-80	B-01-02	1	可联合建设
市政设施					

地块控制指标

序号	地块编号	用地代码	用地面积(m ²)	容积率	建筑密度(%)	建筑系数(%)	建筑物理交通出入口方位	总建筑面积(万m ²)	备注	
1	B-01-02	100103	174984.37	≥1.0	≤20	≥30	50	N/W/E	≥17.50	控制特种准制备分公司

地块建设指引

建筑设计指引	建筑风格为现代建筑;建筑形式以多层工业建筑为主体,整齐统一、简洁现代;建筑色彩以冷灰色为主色调,以铁锈红等暖色调为补充;控制与引导沿街工业建筑界面,形成丰富有序的天际线景观,重点打造国道341沿线景观。
绿化空间指引	防护绿地种植打破单调的行列式布局,以组团式、条块式为主要配置特点,乔、灌、地被结合进行复合混合式立体绿化,形成富有层次感的韵律感的景观生态走廊;重点打造沿狼尾河绿化廊道。
绿色建筑指引	鼓励项目利用荒地、劣地,通过项目建设提高场地生态价值,实行节能措施,加强可再生能源和可再生材料利用,鼓励采用新型装配式工业厂房。
海绵城市指引	年径流总量控制率为80%-85%,透水铺装率为10%-15%,下沉绿地率为30%-35%,鼓励建筑进行绿色屋顶设计。
出入口指引	建议在工业地块出入口位置设置机动车集散广场。

编制单位

沁源经济技术开发区管理委员会

图例

- A-01-01 地块编号
- R2 用地代码
- 侧石线
- 道路红线
- 道路中线
- 城市绿线
- 地块分界线
- 建筑退线
- 规划绿线
- 城市开发边界
- 机动车禁行开口段
- 开发区勘界范围
- 控制点高程
- 建议机动车开口方位
- 建筑后退距离
- 控制点坐标
- 10Kv/开闭所
- 坡度、坡长
- 垃圾收集站
- 公共厕所
- 环卫构筑物
- 环卫构筑物
- 换电站

编号

B-01